



# hd Slim265

## Design Subwoofer

Der **hd Slim265** ist ein passiver Design-Subwoofer bestückt mit zwei 6"-Tieftonchassis in Bassreflexabstimmung. Die ultra kompakten Abmessungen ermöglichen eine dezentrale und unauffällige Positionierung von Subwoofern an Decken, Wänden oder am Boden in kleinen bis mittleren Beschallungsaufgaben wie beispielsweise Kirchen, Restaurants oder Konferenzräumen.

Der hd Slim265 lässt sich flexibel und einfach mit Halterungen an einer Wand oder Decke fest installieren oder kann mittels den Stellfüßen mobil am Boden eingesetzt werden. Auf der Lautsprecherseite liegende Klemmanschlüsse sorgen für einen werkzeugfreien und schnellen Anschluss des Lautsprechers. Für die optimale Anpassung an die Raumarchitektur kann der Lautsprecher in allen RAL-Farben individualisiert werden. Durch die super flache Bauform von lediglich 102 mm erfordert der hd Slim265 den Betrieb an Harmonic Design Systemverstärkern für eine präzise und unaufdringliche Tieftonwiedergabe. Die bei Bestellung wählbare Impedanz von 4 oder 16 Ohm nutzt effizient und budgetfreundlich die vorhandenen Verstärkerressourcen.



### Features

- Betrieb an HD Systemverstärker
- 102 mm extrem Flache Bauform
- elegantes Design
- präzise Tieftonwiedergabe
- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- dezentral platzierbar für beste Bassverteilung
- erweitert Frequenzgang für Hintergrundmusik
- RAL-Farben erhältlich


### Anwendung

Restaurants, Bars, Flughäfen, Bahnhöfe, Heimkino, Konferenzräume, Hotels, A/V Installationen, Multimedia Anwendungen, Tagungsräume, TV-Studios, Kirchen



<b>Modell</b>	<b>hd Slim265</b>
<b>Bestellnummer</b>	40045
<b>Prinzip</b>	Bassreflex, Downfire
<b>Bestückung</b>	2x 6" Tieftonchassis
<b>Impedanz</b>	4 oder 16 Ω, wählbar
<b>Trennfrequenz</b>	variabel je nach Preset
<b>Abstrahlung (hor x ver)</b>	omnidirektional
<b>Frequenzgang (-6dB)</b>	55 Hz - 200 Hz
<b>Sensitivity (1W / 1m)</b>	98 dB
<b>Belastbarkeit AES / Peak</b>	300 / 600 W
<b>SPLmax @ 10% THD</b>	118 dB
<b>Gehäuseausführung</b>	verstrebtetes Multiplexgehäuse mit feinem Warnex Strukturlack schwarz, Klemmterminal auf Lautsprecherseite
<b>Optionen</b>	Wandhalter-Set (Art. 900864) Stellfüße für Bodenanwendung (Art. 900867), Wetterfest (Art. 40610) RAL-Farbe (Art. 1073)
<b>Gewicht</b>	9 kg
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	400 x 102 x 584 mm

# hd Slim265 Datenblatt


## Abmessungen [mm]

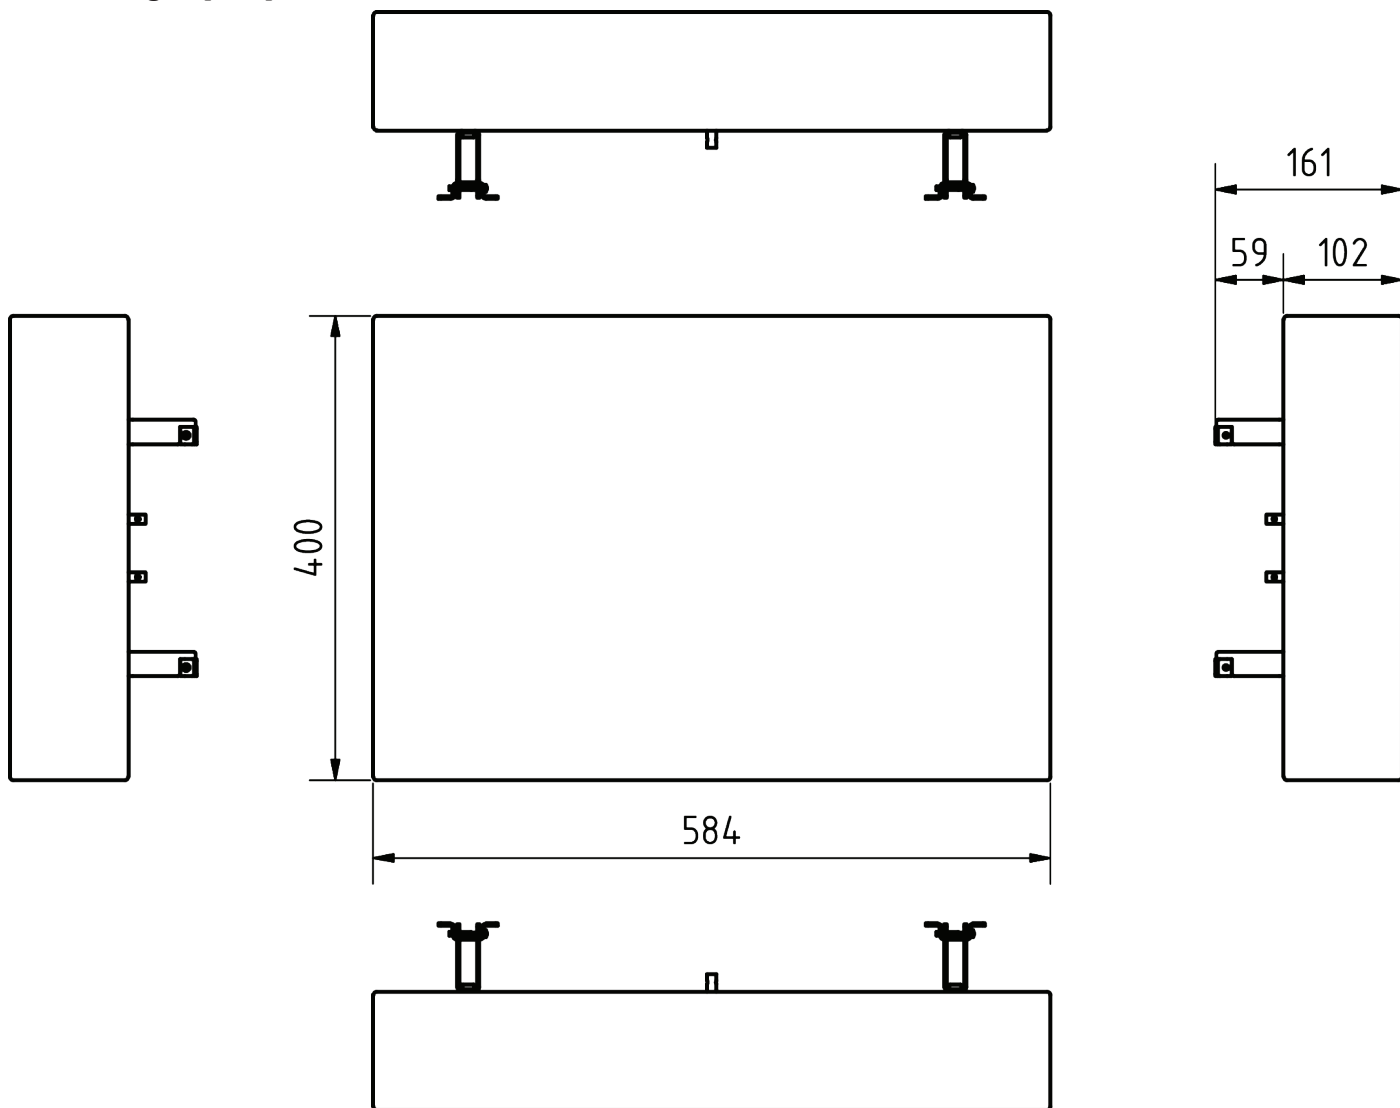

## Impedanz

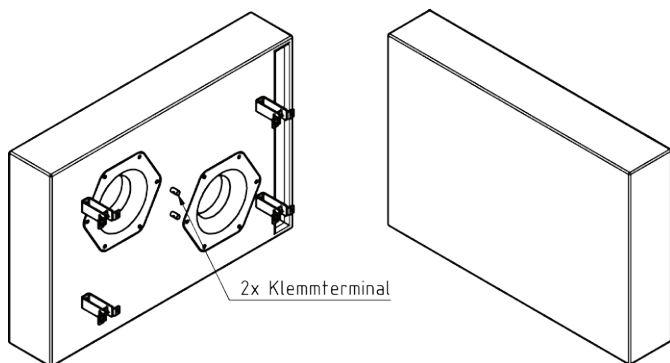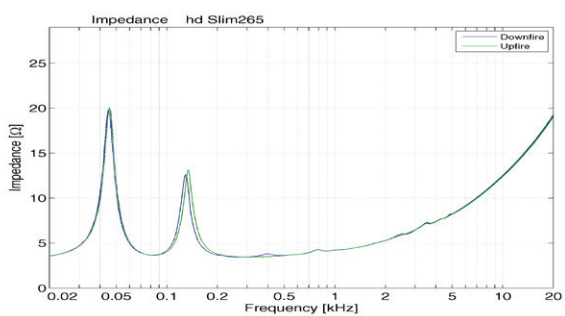


## Frequenzgang mit DSP Preset

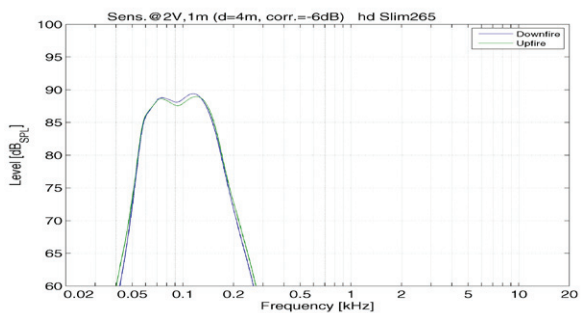

# hd Slim265 Datenblatt

## Zubehör

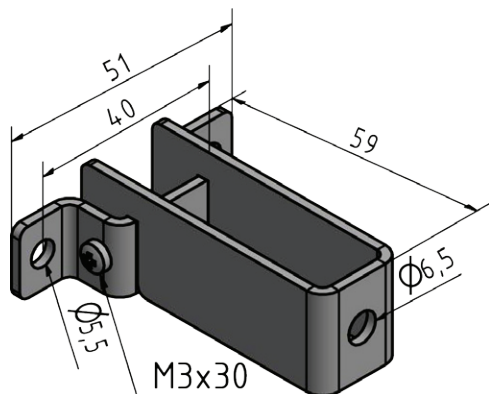

### Wandhalter-Set Slim265

Wandhalterset zur unauffälligen Montage des Subwoofers an der Wand oder Decke

Bestellnummer: 900864



### Stellfüße für Bodenapplication Slim265

Justierbare Stellfüße zum Schrauben für die Anwendung als Down-Fire Subwoofer am Boden

Bestellnummer: 900867



### RAL-Farbe

Sonderfarbe pro Artikel nach RAL-Farbe

Bestellnummer: 1073



### Wetterfest

Imprägnierung gegen Wittereinflüsse

Bestellnummer: 4610